
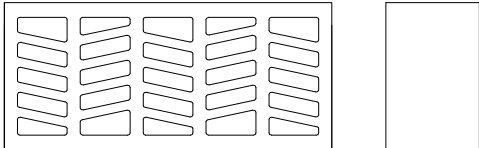

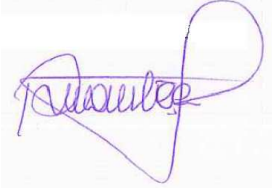


FICHA TECNICA LADRILLO CERAMICO NO VISTO

EDICION N°: 5	N° LP 003	FECHA: 12/03/2018	
FABRICANTE: SAN JAVIER BRICKS, S.L.			
LOCALIDAD: PANTOJA (TOLEDO)			
			 06
			Marcado de la conformidad CE con el símbolo "CE", según la directiva 93/68/CEE
DESIGNACION DEL MODELO	Pieza de arcilla cocida con perforación vertical HD R-8 de 245 x 115 x 69 CATEGORIA II UNE EN 771-1		
DESIGNACION COMERCIAL	Acústico 7		
USO PREVISTO DE LA PIEZA	Pieza para fábrica de albañilería, no expuesto con características acústicas.		
CARACTERISTICAS TECNICAS		Método de ensayo	Valores garantizados
PIEZAS FISURADAS		Visual	≤1
TOLERANCIAS DIMENSIONALES	VALOR MEDIO	UNE-EN 772-16	T _m Longitud y anchura : ≤ 7 mm Altura : ≤ 5 mm
	RECORRIDO		R _m : ≤ 5 mm
ESPESOR DE PARED	PARED EXTERIOR NO VISTA	UNE-EN 772-16	≥ 8mm
	PARED INTERIOR		≥ 4 mm
PLANEIDAD DE LAS CARAS		UNE-EN 772-20	≤ 4 mm
PORCENTAJE DE HUECOS		(%) UNE-EN 772-3	≤ 55%
MASA		gr	2010 ± 10%
RESISTENCIA A COMPRESIÓN NORMALIZADA	CARAS DE APOYO	Tabla <input checked="" type="checkbox"/>	(N/mm ²) UNE-EN 772-1
		Canto <input type="checkbox"/>	
		Testa <input type="checkbox"/>	
DENSIDAD	ABSOLUTA	(Kg/m ³) UNE-EN 772-13	1870 Kg/m ³
	APARENTE		1030 Kg/m ³
	TOLERANCIA		LD ≤1000 Kg/m ³ <input type="checkbox"/> HD >1000 Kg/m ³ <input checked="" type="checkbox"/>
PROPIEDADES TERMICAS (λ _{eq}) ⁽²⁾		(W/mK) UNE-EN 6946	Valor declarado: 0,36 Valor de diseño: 0,37 valor tabulado <input checked="" type="checkbox"/> elementos finitos <input type="checkbox"/> cálculo simplificado <input type="checkbox"/> valor de ensayo <input type="checkbox"/>
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS		UNE-EN 772-5	S ₀ <input checked="" type="checkbox"/> S ₁ <input type="checkbox"/> S ₂ <input type="checkbox"/>
EXPANSION POR HUMEDAD		mm/m UNE 67036	NPD, no destinado a ser expuesto
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ)		Anexo A UNE-EN 1745	5/10
ADHERENCIA		Anexo C UNE-EN 998-2	0'15 N/mm ² con morteros de uso general y ligeros 0'30 N/mm ² con morteros de juntas y capas finas
REACCION AL FUEGO	% Materia orgánica	> 1 % <input type="checkbox"/> ≤ 1 % <input checked="" type="checkbox"/>	UNE-EN 13501-1 CLASE A1
ABSORCIÓN DE AGUA		(%) Anexo C UNE-EN 771-1	≤ 15%
BARRERA ANTICAPILARIDAD		(%) UNE-EN 772-7	NPD, no destinado a ser expuesto
SUCCION		Kg/(m ² xmin) UNE-EN 772-11	≤ 2'0 Kg/(m ² xmin)
DURABILIDAD (HELADICIDAD)		--	F0, no destinado a ser expuesto
AISLAMIENTO A RUIDO AEREO		UNE-EN-ISO 140-3	50'0 dBA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ricardo Manteca López', is written over a light blue grid background.

Fdo. Ricardo Manteca López
Administrador