
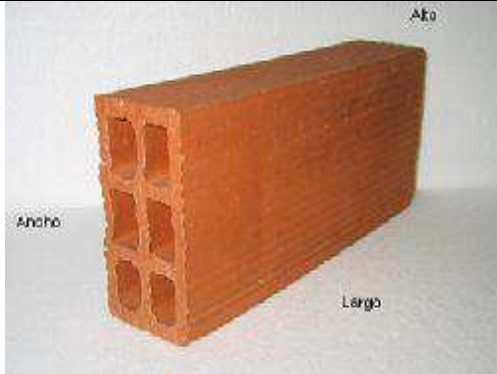


FICHA TECNICA LADRILLO CERAMICO NO VISTO

Edición 1 - 12/03/2018

EDICIÓN N°: 1	N°: HDLD-002	FECHA: 12/03/2018	
FABRICANTE: SAN JAVIER BRICKS, S.L.			
LOCALIDAD: PANTOJA (TOLEDO)			



Croquis de la pieza **UNE 67041-88**

DESIGNACION DEL MODELO	Ladrillo hueco de arcilla cocida con perforación horizontal, no visto, categoría II, tipo LD DE 315 x 140 x 66
DESIGNACION COMERCIAL	RASILLON 30x15x7
USO PREVISTO DE LA PIEZA	Elementos interiores; fábricas no estructurales.

CARACTERISTICAS TECNICAS			Método de ensayo	Valores garantizados
PIEZAS FISURADAS			Visual	≤1
TOLERANCIAS DIMENSIONALES	VALOR MEDIO		UNE-EN 772-16	Tm Longitud y anchura : ± 7 mm Altura : ± 5 mm
	RECORRIDO			Rm: Longitud ± 5 ,anchura ± 5 , altura ± 5 mm
PLANEIDAD DE LAS CARAS			UNE-EN 772-20	≤ 4 mm
PORCENTAJE DE HUECOS			(%) UNE-EN 772-3	≤ 70%
MASA			gr UNE-EN 772-	2300 ± 10%
RESISTENCIA A COMPRESIÓN NORMALIZADA	CARAS DE APOYO	Tabla <input checked="" type="checkbox"/>	(N/mm ²) UNE-EN 772-1	≥ 5 N/mm ²
		Canto <input type="checkbox"/>		
		Testa <input type="checkbox"/>		
DENSIDAD	ABSOLUTA		(Kg/m ³) UNE-EN 772-13	1800 Kg/m ³
	APARENTE			850 Kg/m ³
	TOLERANCIA			D1 (%)
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS			UNE-EN 772-5	N/ A
EXPANSION POR HUMEDAD			mm/m UNE 67036	N/A
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ)			Anexo A UNE-EN 1745	N/A
ADHERENCIA			Anexo C UNE-EN 998-2	N/ A
REACCION AL FUEGO	% Materia orgánica	> 1 % <input type="checkbox"/>	UNE-EN 13501-1	CLASE A1
		≤ 1 % <input checked="" type="checkbox"/>		
SUCCIÓN			UNE-EN 772-11	N/ A
DURABILIDAD (HELADICIDAD)			--	F0, no destinado a ser expuesto

OBSERVACIONES: Sustituye a la ficha en edición 0 de fecha 23/09/2008

Fdo. Ricardo Manteca López
Administrador