


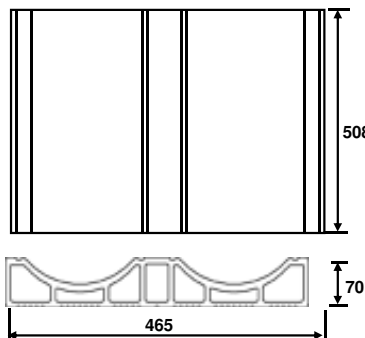


FICHA TÉCNICA		Nº Referencia: 102058	Fecha: 12-3-2018	ed.4		
Fabricante:		San Javier Bricks, S.L.			 06	
Lugar de fabricación:		Pantoja (Toledo)				
Designación del producto: Teja cerámica con encaje de cabeza				Esta ficha anula y sustituye a la de fecha: 11-10-2011		
NOMBRE COMERCIAL:		Teja TEDUR-5 RESTAURACIÓN		DIMENSIONES:		
				Dimensiones nominales: <input checked="" type="checkbox"/> Individuales <input type="checkbox"/> De recubrimiento - Longitud: 508 mm - Longitud: - Anchura: 465 mm - Anchura: - Altura: 70 mm - Altura: Nº de tejas/m ² : 5		
CARACTERÍSTICAS: Valores garantizados por el fabricante						
Defectos estructurales:	UNE EN 1304	≤ 5 %				
Longitud:	UNE EN 1024	± 2%				
Anchura:		± 2%				
Uniformidad perfiles transversales:		≤ 15 mm.				
Rectitud:		≤ 1%				
Alabeo:		≤ 1,5%				
Resistencia a la flexión:	UNE EN 538	Resistencia a la flexión	Rotura longitudinal	Xi ≥ 2,5 kN Xm ≥ 3,5 kN		
			Rotura transversal	Xi ≥ 3,5 kN Xm ≥ 6,0 kN		
Resistencia a la helada (Método C):	UNE EN 539-2	≥ 50 ciclos				
Permeabilidad (Método 1):	UNE EN 539-1	Valor medio: ≤ 0,5 cm ³ /cm ² /día				
		Valores individuales: ≤ 0,6 cm ³ /cm ² /día				
Información adicional aportada por el fabricante:						
Piezas especiales: Teja cumbre-caballote y teja de remate lateral						
Peso aproximado: 9,90 Kg/unidad						
Ensayos realizados por: AITEMIN (Asociación para la Investigación y el Desarrollo Industrial de los Recursos Naturales)						