
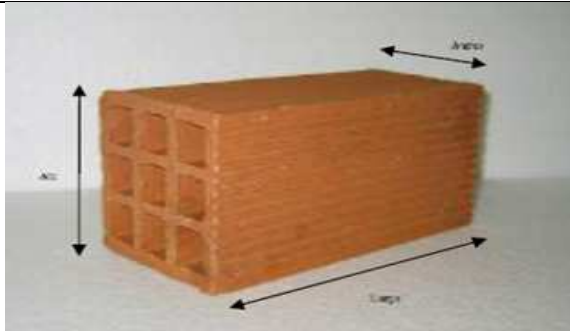


EDICIÓN N°: 2	N°: HDLD-005	FECHA: 12/03/2018	
FABRICANTE: SAN JAVIER BRIKCS, S.L.			
LOCALIDAD: PANTOJA (TOLEDO)			



Croquis de la pieza




Marcado de la conformidad CE con el símbolo "CE", según la directiva 93/68/CEE

DESIGNACION DEL MODELO	Pieza de arcilla cocida P HUECA NO ESTRUCTURAL (G4) CAT I R-10,0 DE 240 x 110 x 110
DESIGNACION COMERCIAL	HUECO TRIPLE
USO PREVISTO DE LA PIEZA	Elementos interiores con exigencias acústicas, térmicas y frente al fuego; fábricas no estructurales sustentadas; junta corriente de mortero

CARACTERISTICAS TECNICAS			Método de ensayo	Valores garantizados		
PIEZAS FISURADAS			Visual	≤2		
TOLERANCIAS DIMENSIONALES	VALOR MEDIO		UNE-EN 772-16	Tm Longitud y anchura : ± 7 mm Altura : ± 5 mm		
	RECORRIDO			Rm: Longitud ± 9 ,anchura ± 6 , altura ± 5 mm		
ESPESOR DE PARED	PARED EXTERIOR NO VISTA		UNE-EN 772-16	≥ 6 mm		
	PARED INTERIOR			≥ 5 mm		
PLANEIDAD DE LAS CARAS			UNE-EN 772-20	≤ 4 mm		
PORCENTAJE DE HUECOS		(%)	UNE-EN 772-3	≤ 60%		
MASA		gr	UNE-EN 772-	3380 ± 10%		
RESISTENCIA A COMPRESIÓN NORMALIZADA	CARAS DE APOYO	Tabla <input checked="" type="checkbox"/>	(N/mm <sup>2</sup> )	UNE-EN 772-1	≥ 5 N/mm <sup>2</sup>	
		Canto <input type="checkbox"/>				
		Testa <input type="checkbox"/>				
DENSIDAD	ABSOLUTA		(Kg/m <sup>3</sup> )	UNE-EN 772-13	1850 Kg/m <sup>3</sup>	
	APARENTE				730 Kg/m <sup>3</sup>	LD ≤1000 Kg/m <sup>3</sup> <input checked="" type="checkbox"/>
	TOLERANCIA				D1 (%)	HD >1000 Kg/m <sup>3</sup> <input type="checkbox"/>
PROPIEDADES TERMICAS (λ <sub>eq</sub> ) <sup>(2)</sup>			(W/mK)	Valor tabulado del Catálogo CTE	Valor declarado: 0,26 Valor de diseño: 0,27	
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS			UNE-EN 772-5	N/ A	valor tabulado <input checked="" type="checkbox"/> elementos finitos <input type="checkbox"/> cálculo simplificado <input type="checkbox"/> valor de ensayo <input type="checkbox"/>	
EXPANSION POR HUMEDAD		mm/m	UNE 67036	N/A		
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ)			Anexo A UNE-EN 1745	N/A		
ADHERENCIA			Anexo C UNE-EN 998-2	N/ A		
REACCION AL FUEGO	% Materia orgánica	> 1 % <input type="checkbox"/>	UNE-EN 13501-1	CLASE A1		
		≤ 1 % <input checked="" type="checkbox"/>				
SUCCIÓN			UNE-EN 772-11	N/ A		
DURABILIDAD (HELADICIDAD)			--	F0, no destinado a ser expuesto		

**OBSERVACIONES:** Sustituye a la ficha en edición 1 de fecha 12/16/2017

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Ricardo Manteca López', written in a cursive style.

Fdo. Ricardo Manteca López  
Administrador