



SOBRE
SUPERFICIES LISAS



TIPOS DE SOPORTE:
 .FORJADO DE HORMIGÓN
 .TABLERO DE HORMIGÓN PREFABRICADO
 .PANEL SANDWICH DE MADERA
 .TABLERO DE RASILLÓN SOBRE TABIQUES PALOMEROS

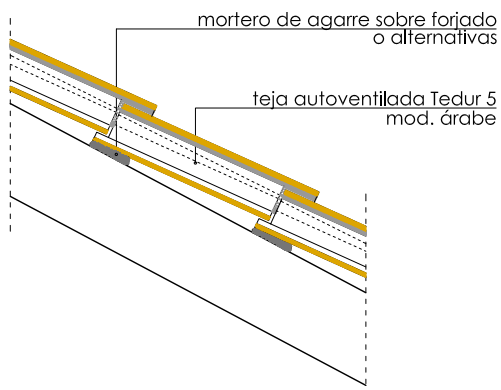


SOBRE
SUPERFICIES
ONDULADAS

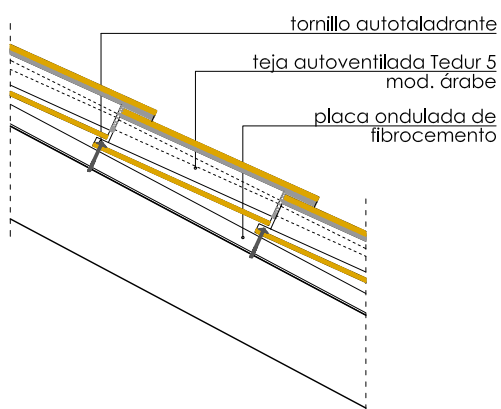

TIPOS DE SOPORTE:
 .CHAPA DE FIBROCEMENTO
 .CHAPA METÁLICA




SOBRE
CORREAS
TRANSVERSALES

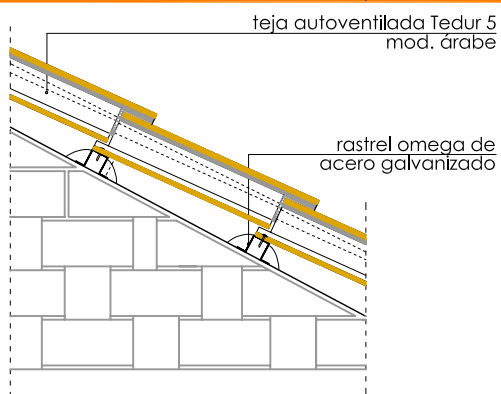


TIPOS DE SOPORTE:
 .TABIQUES PALOMEROS A 1,5m EJES + PERFIL OMEGA (50x50x50 e=2,5mm)
 .TABIQUES PALOMEROS A 1,2m EJES + PERFIL OMEGA (50x25x25 e=0,8mm)
 .TABIQUES PALOMEROS A 1,0m EJES + PERFIL OMEGA (40x40x40 e=0,8mm)



SOBRE
CORREAS
LONGITUDINALES

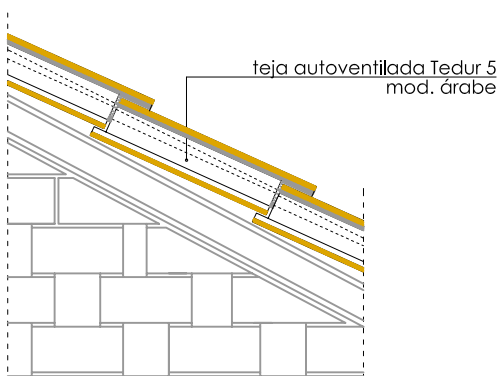

TIPOS DE SOPORTE:
 .VIGUETA DE HORMIGÓN. CANTO 18cm, PARA LONGITUD DE FALDÓN HASTA 6m.
 .VIGUETA DE HORMIGÓN. CANTO 14cm, PARA LONGITUD DE FALDÓN HASTA 3,5m.



FIJACIÓN POR TIPO DE PENDIENTE: <40% sólo la línea de alero
 40%-70% línea de alero + una hilada cada 4
 >70% todas las hiladas

MATERIALES DE FIJACIÓN: mortero, tornillo autotaladrante(ref. 5,5x38 P16), espuma de poliuretano, adhesivo y perfil metálico en 'L' 40x40mm
 IMPERMEABILIZACIÓN DE SOPORTE DE TEJA PARA PENDIENTES INFERIORES AL 28%